GRUNDRISS / ARCHITEKTUR + TGA-POSITIONEN

Erdgeschoss - Bürogebäude Lindenhof

Fiktives Gebäude | 24,00 × 16,00 m | 1:100 bei Druck auf A3 in 100 % | Nord oben

N



RAUM / AUSSTATTUNG

Typ-IDs verweisen auf die Datenblätter.

EG-01 Empfang
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

EG-02 Büro 1
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

EG-03 Besprechung
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

EG-04 Büro 2
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

EG-05 Treppe
4 × LT-02

EG-06 Technik
2 × LT-01 | 1 × MB-01 | 1 × P-01

EG-07 WC / Reinigung
4 × LT-02 | 1 × HK-02

EG-08 Teeküche
4 × LT-02 | 1 × HK-02

EG-09 Korridor
8 × LT-02

SYMBOLE / GRENZEN

Quadrat mit Diagonale: LT-01 / Kreis: LT-02
Roter Balken: HK / blaues Rechteck: VAV
Kreis S: CO2-01; MB und P direkt beschriftet
Positionen schematisch, Symbole nicht massstäblich
WP-01: Aussenaufstellung nördlich der Technik
Keine Leitungsführung oder Brandschutzplanung

MASSSTAB

0 — 5 m


Flächen aus Achsmassen; Wandstärken nicht abgezogen. Geschosshöhe 3,20 m.
Nutzungs-, Licht-, Wärme-, Luft- und Sicherheitsnachweise sind nicht Bestandteil.
TGA-Symbole und Türanschläge dienen ausschliesslich der Softwareprüfung.

GRUNDRISS / ARCHITEKTUR + TGA-POSITIONEN

Obergeschoss - Bürogebäude Lindenhof

Fiktives Gebäude | 24,00 × 16,00 m | 1:100 bei Druck auf A3 in 100 % | Nord oben

N

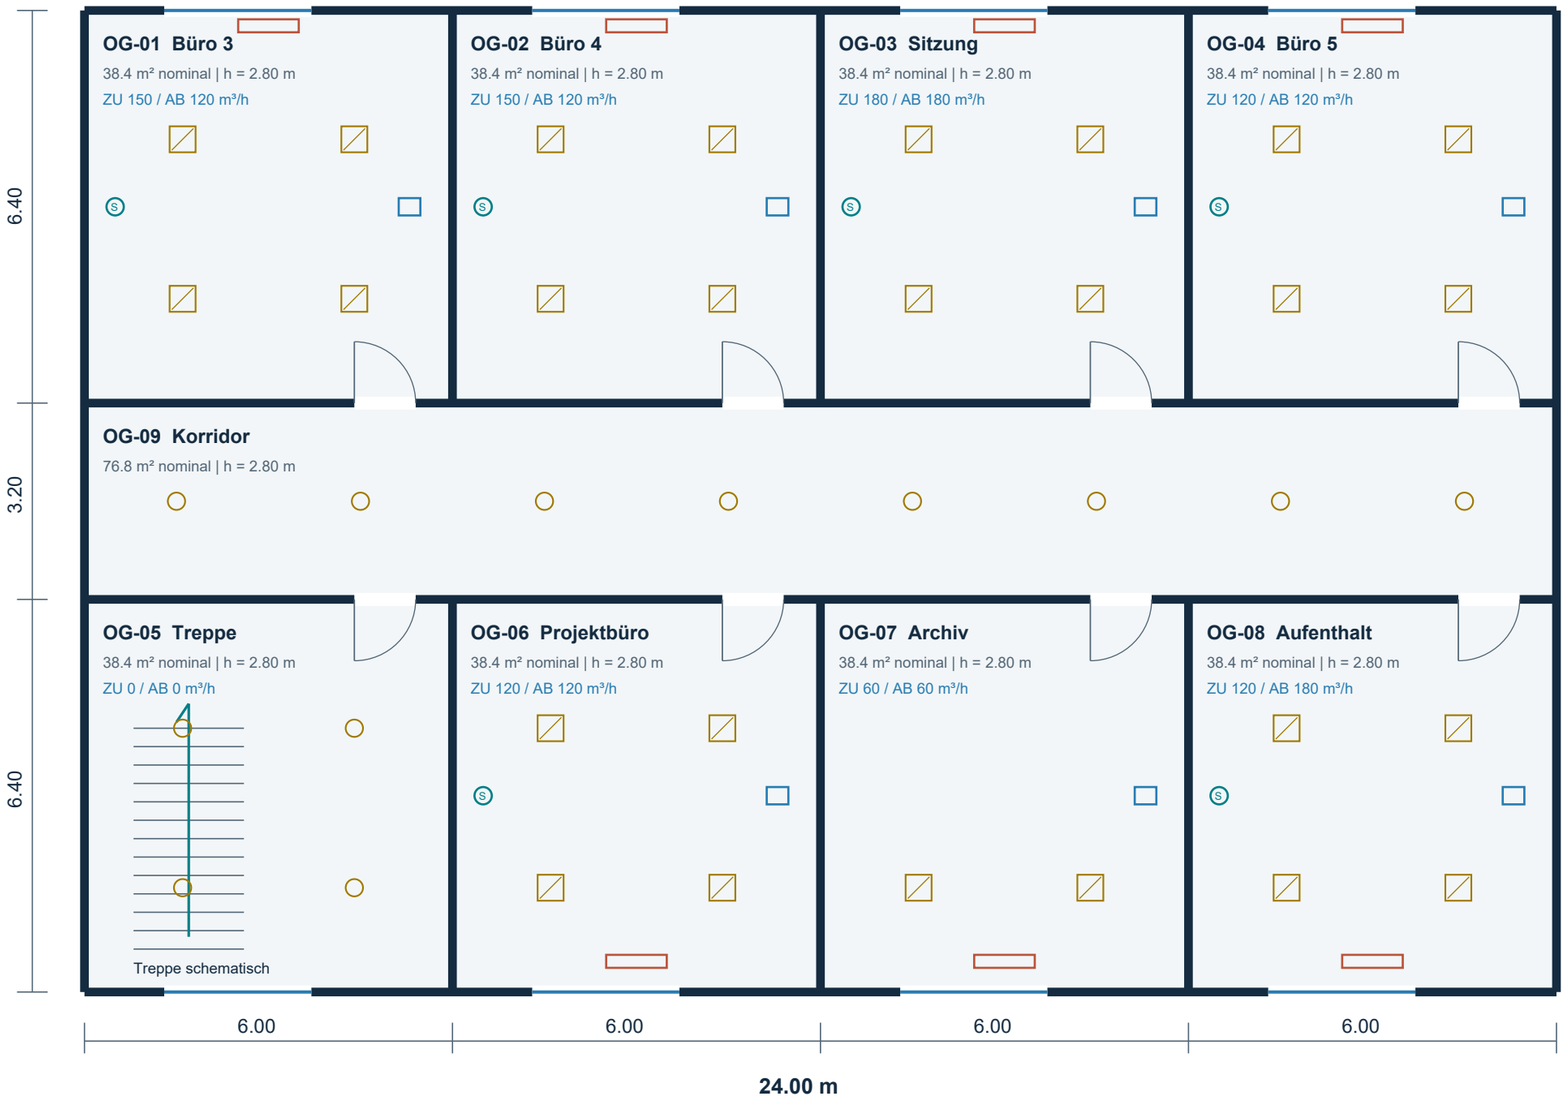

RAUM / AUSSTATTUNG

Typ-IDs verweisen auf die Datenblätter.

OG-01 Büro 3
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-02 Büro 4
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-03 Sitzung
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-04 Büro 5
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-05 Treppe
4 × LT-02

OG-06 Projektbüro
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-07 Archiv
2 × LT-01 | 1 × HK-02 | 1 × VAV-01

OG-08 Aufenthalt
4 × LT-01 | 1 × HK-01 | 1 × VAV-01
1 × CO2-01

OG-09 Korridor
8 × LT-02

SYMBOLE / GRENZEN

Quadrat mit Diagonale: LT-01 / Kreis: LT-02
Roter Balken: HK / blaues Rechteck: VAV
Kreis S: CO2-01; MB und P direkt beschriftet
Positionen schematisch, Symbole nicht massstäblich
WP-01: Aussenaufstellung nördlich der Technik
Keine Leitungsführung oder Brandschutzplanung

MASSSTAB

0 — 5 m

Flächen aus Achsmassen; Wandstärken nicht abgezogen. Geschosshöhe 3,20 m.
Nutzungs-, Licht-, Wärme-, Luft- und Sicherheitsnachweise sind nicht Bestandteil.
TGA-Symbole und Türanschläge dienen ausschliesslich der Softwareprüfung.

LÜFTUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsmonoblock

MB-01 | TESTAIR M1500

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
EG-06 Technik; Innenaufstellung

Luftmenge Nenn / maximal
1 500 / 1 800 m³/h je Luftstrom

Externer Druck am Nennpunkt
250 Pa Zuluft / 250 Pa Abluft

Wärmerückgewinnung
Plattenwärmeübertrager; Temperaturgrad 78 % (Testwert)

Filter Zuluft / Abluft
ePM1 60 % / ePM10 50 % (fiktive Klassenangabe)

Ventilatoren
2 EC-Ventilatoren; je 0,55 kW Anschlussleistung

Versorgung
230 V AC, 50 Hz; Gesamtanschluss 1,20 kW

Abmessungen L × B × H
2 400 × 1 000 × 1 250 mm

Gewicht / Luftanschlüsse
380 kg / 4 × DN 315

Regelung
BACnet/IP; Freigabe, Störung, Luftmengen-Sollwerte

Nacherwärmer
Wasser; 5,0 kW am fiktiven Betriebspunkt 55/45 °C

Wartung
900 mm Bedienraum vor der Serviceseite freihalten

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Heizkörper Standard

HK-01 | TESTHEAT P22-1000

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
Plattenheizkörper Typ 22

Abmessungen B × H × T
1 000 × 600 × 102 mm

Wärmeleistung
1 000 W bei 55/45/20 °C (synthetischer Betriebspunkt)

Vorlauf / Rücklauf / Raum
55 / 45 / 20 °C

Wasservolumen / Leergewicht
5,8 l / 31 kg

Wasservolumenstrom
86 l/h bei 10 K Spreizung, gerundet

Max. Betriebsdruck / Temperatur
6 bar / 90 °C

Anschluss
2 × G 1/2 unten rechts

Regelung
Thermostatventil; Sollwertbereich 16 bis 26 °C

Montage / Oberfläche
Wandkonsolen / weiss, RAL 9016

ZUGEORDNETE INSTANZEN

10 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Heizkörper Kompakt

HK-02 | TESTHEAT P22-600

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
Plattenheizkörper Typ 22

Abmessungen B × H × T
600 × 600 × 102 mm

Wärmeleistung
600 W bei 55/45/20 °C (synthetischer Betriebspunkt)

Vorlauf / Rücklauf / Raum
55 / 45 / 20 °C

Wasservolumen / Leergewicht
3,5 l / 19 kg

Wasservolumenstrom
52 l/h bei 10 K Spreizung, gerundet

Max. Betriebsdruck / Temperatur
6 bar / 90 °C

Anschluss
2 × G 1/2 unten rechts

Regelung
Thermostatventil

Montage / Oberfläche
Wandkonsolen / weiss, RAL 9016

ZUGEORDNETE INSTANZEN

3 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

ELEKTRO / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

LED-Panel Büro

LT-01 | TESTLIGHT P600

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
LED-Deckenpanel; Anbau

Abmessungen B × L × H
595 × 595 × 35 mm

Systemleistung / Lichtstrom
36 W / 4 320 lm

Lichtausbeute
120 lm/W, aus den Testwerten berechnet

Lichtfarbe / Farbwiedergabe
4 000 K / Ra 80

Versorgung / Schutzklasse
230 V AC, 50 Hz / I

Schutzart
IP40

Steuerung
DALI-2; dimmbar 10 bis 100 % (Testannahme)

Lebensdauer
50 000 h L80/B10 (fiktiv, ungeprüft)

Hinweis zur Lichtplanung
Keine LDT-/IES-Datei; Beleuchtungsstärke und UGR nicht nachgewiesen

ZUGEORDNETE INSTANZEN

44 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

ELEKTRO / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

LED-Downlight

LT-02 | TESTLIGHT D180

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
LED-Einbau-Downlight

Abmessungen / Ausschnitt
Ø 180 × 80 mm / Ø 165 mm

Systemleistung / Lichtstrom
14 W / 1 540 lm

Lichtausbeute
110 lm/W, aus den Testwerten berechnet

Lichtfarbe / Farbwiedergabe
3 000 K / Ra 80

Versorgung / Schutzklasse
230 V AC, 50 Hz / II

Schutzart von unten
IP44 (fiktive Angabe)

Steuerung
Ein/Aus über Präsenzkontakt

Lebensdauer
40 000 h L80/B10 (fiktiv, ungeprüft)

Hinweis
Keine photometrische Datei; keine Eignungsprüfung für reale Räume

ZUGEORDNETE INSTANZEN

32 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

LÜFTUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Volumenstromregler Zuluft

VAV-01 | TESTFLOW V160

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
Runder variabler Volumenstromregler

Anschluss / Baulänge
DN 160 / 400 mm

Regelbereich
40 bis 250 m³/h

Betriebs-Sollwerte im Projekt
60 / 120 / 150 / 180 m³/h, je nach Raum

Versorgung
24 V AC/DC; 3 VA

Sollwert / Rückmeldung
0 bis 10 V / 0 bis 10 V

Differenzdruck Testbereich
50 bis 300 Pa

Gehäuse
Verzinktes Stahlblech

Einbau
Zugänglich in der Zuluftleitung; Einbaulage horizontal

Hinweis
Nur Raum-Zuluftregler; keine Brandschutzfunktion

ZUGEORDNETE INSTANZEN

11 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Heizungs-Umwälzpumpe

P-01 | TESTPUMP H25

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
EG-06 Technik; gemeinsamer Heizkreis

Nennbetriebspunkt
1,8 m³/h bei 35 kPa Förderdruck

Regelung
Differenzdruck proportional; 0 bis 10 V Sollwert

Versorgung / max. Aufnahme
230 V AC, 50 Hz / 90 W

Anschluss / Einbaulänge
DN 25 / 180 mm

Medientemperatur
5 bis 90 °C

Max. Betriebsdruck
6 bar

Werkstoff
Gussgehäuse, Edelstahlwelle

Rückmeldung
Potentialfreier Sammelstörkontakt

Abgrenzung
Keine Rohrnetzberechnung; Förderdruck ist eine Testannahme

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

AUTOMATION / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Raumsensor CO□ / Temperatur

CO2-01 | TESTSENSE C2T

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Montage
Wand, ca. 1,5 m über Fertigboden

CO□-Messbereich
0 bis 2 000 ppm

Fiktive Messgenauigkeit
± (50 ppm + 3 % vom Messwert)

Temperaturbereich / Genauigkeit
0 bis 50 °C / ± 0,5 K (fiktiv)

Versorgung / Aufnahme
24 V DC / 2 W

Kommunikation
Modbus RTU, RS-485

Abmessungen B × H × T
86 × 86 × 28 mm

Schutzart
IP30

Regelidee
Zuluft-Sollwert nach CO□; Min./Max. je Raum separat

Hinweis
Keine Sensoradressen und keine Regelsoftware enthalten

ZUGEORDNETE INSTANZEN

10 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.

HEIZUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Wärmepumpe Heizung

WP-01 | TESTTHERM AW18

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
Aussenfläche nördlich EG-06; im Plan als Verweis

Bauart
Luft/Wasser; ausschliesslich Heizung im Testprojekt

Heizleistung / COP
18,0 kW / 3,0 am fiktiven Punkt A-7/W55

Elektrische Aufnahme am Testpunkt
6,0 kW; maximaler Anschlusswert 8,0 kW

Versorgung
400 V AC, 3 Phasen + N + PE, 50 Hz

Abmessungen B × T × H
1 400 × 600 × 1 200 mm

Gewicht / Hydraulikanschlüsse
180 kg / Vor- und Rücklauf DN 25

Vorlauftemperatur Testbetrieb
55 °C; Rücklauf 45 °C

Regelung
Modbus TCP; Freigabe und Sollwert

Abgrenzung
Heizlast, Schall, Abstände, Kältemittel und Abtauung nicht ausgelegt

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.